


K2.2

COLLETORE GAS MULTI-INTERCETTAZIONE DUE VIE

- K2.2 collettore di distribuzione **compatto**
- **Intercettazione delle singole uscite a sfera** con indicazione aperto/chiuso
- Provvisto del **box Sandwich incassabile e ispezionabile**
- Box con attacchi guaina a **tenuta stagna** verso il muro e **aerazione** verso l'esterno
- Connessione **Tenuta Conica TECO**: resistenza termica **in caso di incendio (HTB)**
- Le **placche di copertura** permettono l'ispezione completa del collettore
- Il **Design** e le finiture delle placche permettono l'installazione a vista
- Presa di pressione **Punto Arancio**®



SPECIFICHE		TECNOLOGIE		CARATTERISTICHE DESIGN				
Materiale	Corpo	Ottone CW617	RESISTENZA TERMICA TENUTA CONICA	PRODOTTO CERTIFICATO BOX SANDWICH ACCESSIBILITÀ PROVA PRESSIONE				
	Box Sandwich	ABS						
	Sfere	Ottone CW617						
Connessioni	TENUTA CONICA e filetto M ISO 228	COMPATTA DESIGN AERAZIONE INTERNO-ESTERNO						
Pressione di esercizio	MOP 5							
Temperatura	-20 °C +60 °C							
Resistenza all'alta temperatura	{B01} 0,1 bar 650°C per 30min							
Norma e certificazione	DIN EN 331 DVGW							

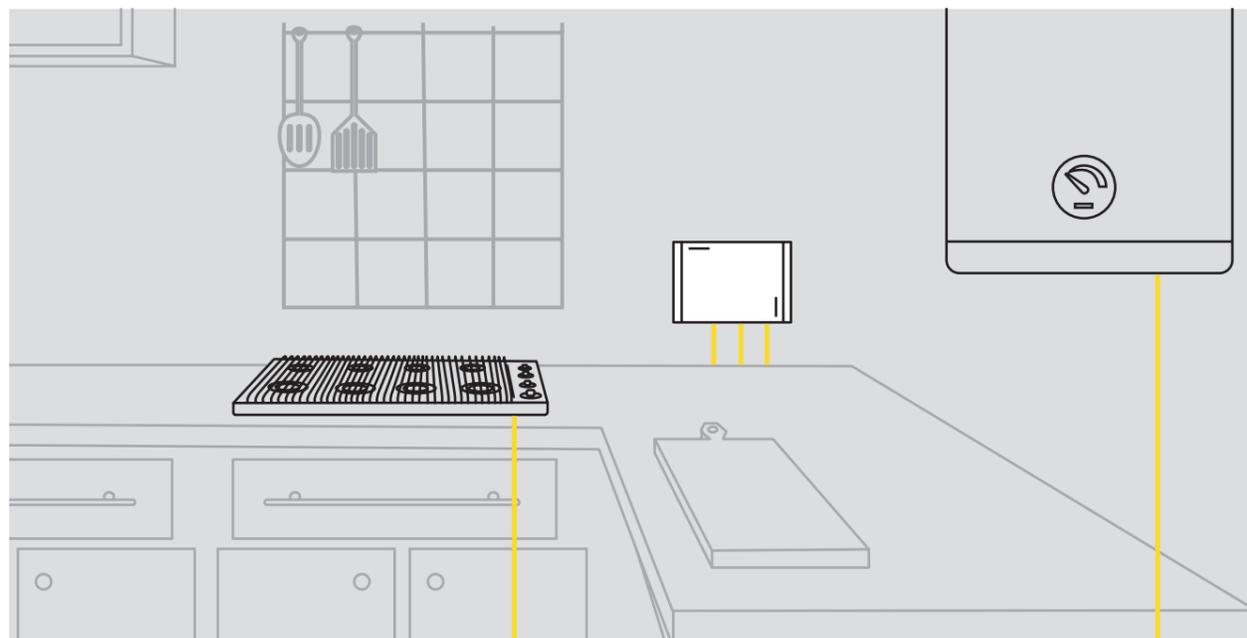


K2.2 COLLETORE GAS MULTI-INTERCETTAZIONE DUE VIE

C01 PLACCA COMPATIBILE



- MOP 5
- -20 °C +60 °C

COMPRENDE: squadre di fissaggio, protezione cantiere.
NON COMPRENDE: placca e raccordi, kit Punto Arancio.

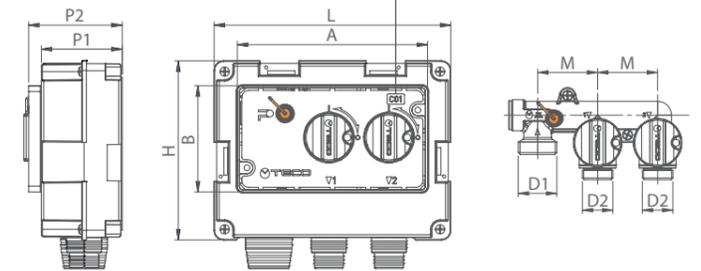

Codice	DN	D1	D2	M	L	H	P1	P2	A	B	Placca	Conf.
K202CC10100	20	TC1"	TC3/4"	52	205	155	70	83	165	92	C01	5


K2.2 Collettore incasso gas

Collettore con presa di pressione a due derivazioni complete di valvole a sfera conformi alla norma **DIN EN 331**. Ingresso con connessione a tenuta conica 1" e derivazioni 3/4".
 Kit completo di scatola sandwich ispezionabile a tenuta stagna con aerazione verso l'ambiente e attacchi guaina a tenuta. Corpo in ottone. Staffe e copertura di protezione incluse. Chiusura ed apertura tramite azionamento della maniglie complete di visore "aperto/chiuso", placca di copertura apribile manualmente disponibile in tre finiture.
 Temperatura: -20 °C +60 °C.
 Pressione di esercizio: MOP 5.
 Le connessioni sono certificate e garantite con la tenuta ad alta temperatura HTB 650°C per 30'.

C01 PLACCHE



Placca di copertura 196x120mm.

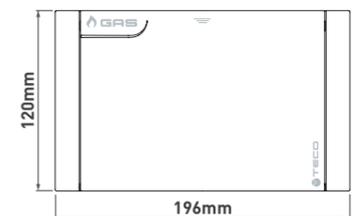

Codice	Finitura	Conf.
K7PL0001	Bianco	5
K7PL0002	Silver	1
K7PL0003	Nero Soft Touch	1

- TC RACCORDI PER TENUTA CONICA** VEDI PAG. 170
- KZ ACCESSORI (PROLUNGHE, CHIAVE ...)** VEDI PAG. 172
- Punto Arancio ACCESSORI PUNTO ARANCIO** VEDI PAG. 179