

TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO TCR-21 / TCR-32




CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC ANTIURTO E ANTI UVA
- ANTICONDENZA
- SPESSORE 2 mm
- ACCESSORI CON GUARNIZIONI INTERNE

CONSIGLIATO PER IL TRASPORTO DELL'ACQUA

ANTI-CONDENZA

BARRA 2 mt

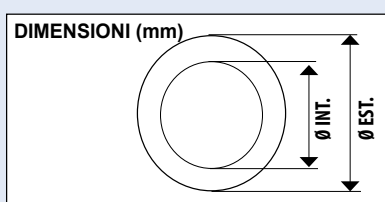

I TUBI SCARICO CONDENZA RIGIDI SONO REALIZZATI IN PVC ANTIURTO AUTOESTINGUENTE STABILIZZATO AI RAGGI UVA, DI COLORE BIANCO, CON UNO SPESSORE DI 2 mm PER IL TCR21 E 2,0 mm PER IL TCR32, CHE CONFERISCONO UNA NOTEVOLE ROBUSTEZZA, ELEVATA CAPACITÀ ISOLANTE E FLESSIBILITÀ D'IMPIEGO.

LA PERFETTA TENUTA TRA TUBO E ACCESSORIO È GARANTITA DALLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI RACCORDI E DALLA GUARNIZIONE DI TENUTA. RISULTANO PARTICOLARMENTE INDICATI ANCHE NEGLI UTILIZZI SOTTOTRACCIA IN ABBINAMENTO ALLE PREDISPOSIZIONI O NEGLI SCARICHI A VISTA, OVE SIA RICHIESTA UNA BUONA PRECISIONE PER DARE LA GIUSTA PENDENZA ALLO SCARICO DELL'ACQUA.

DISPONIBILI IN BARRE DA 2 mt, IN CONFEZIONE MINIMA DA 25 PZ.

TCR-21



TCR-32



ATTENZIONE! SBAVARE SEMPRE IL TUBO RIGIDO PER AGEVOLARNE L'INSERIMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	Ø INT. (mm)	Ø EST. (mm)	CONF. MIN.
11126324	TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO TCR-21	17	21	25 PZ.
11126390	TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO TCR-32	28	32	25 PZ.

COLLA PER TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO



COLLA PER TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO.
CONTENUTO 125 gr.



CODICE	DESCRIZIONE
11126315	COLLA PER TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO

ACCESSORI PER TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO

GLI ACCESSORI PER I TUBI SCARICO CONDENSA RIGIDI SONO REALIZZATI IN PVC ANTIURTO, AUTOESTINGUENTE E STABILIZZATO AI RAGGI UVA, DI COLORE BIANCO. SONO DOTATI DI UN INNOVATIVO SISTEMA AD INCASTRO CONICO IN ABBINAMENTO ALLA GUARNIZIONE, CHE GARANTISCE LA PERFETTA TENUTA TRA TUBO ED ACCESSORIO E VELOCIZZA L'INSTALLAZIONE.

LA NOTEVOLE ROBUSTEZZA E LE ELEVATE CAPACITÀ ISOLANTI DEGLI ACCESSORI NE FANNO UN PRODOTTO PARTICOLARMENTE INDICATO ANCHE PER LE INSTALLAZIONI SOTTOTRACCIA.

DISPONIBILI IN CONFEZIONE MINIMA DA 20 PZ.

MANICOTTO DI GIUNZIONE MG



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. MIN.
11126313	MG - TCR - 21	20 PZ.
11126393	MG - TCR - 32	20 PZ.

CURVA ANGOLO CA 45°



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. MIN.
11126310	CA 45° - TCR- 21	20 PZ.
11126391	CA 45° - TCR -32	20 PZ.

CURVA ANGOLO CA 90°



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. MIN.
11126311	CA 90° - TCR - 21	20 PZ.
11126392	CA 90° - TCR - 32	20 PZ.

DERIVAZIONE DT



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. MIN.
11126312	DT - TCR - 21	20 PZ.
11126394	DT - TCR - 32	20 PZ.

CLIPS FISSAGGIO PER TCR-21 TCR-32



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. MIN.
11126317	CLIPS - TCR - 21	100 PZ.
11126396	CLIPS - TCR - 32	100 PZ.

MANICOTTO PREDISPOSIZIONE MP



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. MIN.
11126314	MP - TCR - 21	20 PZ.

RIDUZIONE DA TCR-32 A TCR-21



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. MIN.
11126395	RID. TCR-32 / TCR-21	20 PZ.