


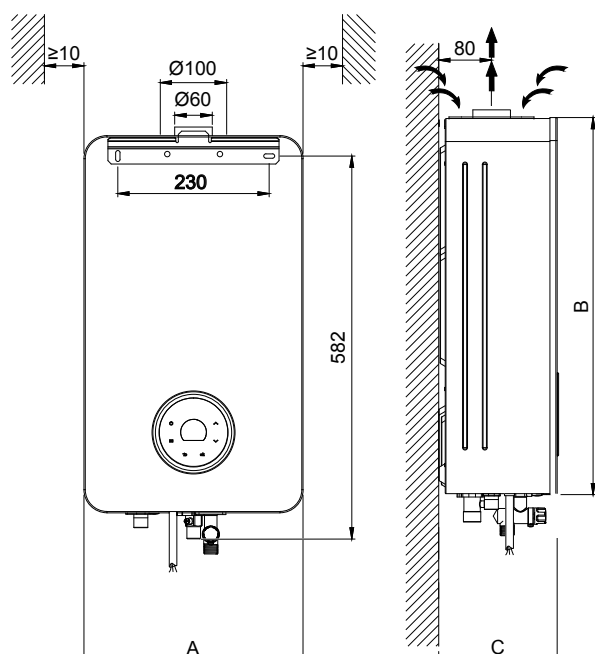

Sigla	A	B	C	Attacchi acqua		Attacchi gas	
				fredda	calda	Nat.	G.P.L.
T5600 S 12	335	575	180	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
T5600 S 15	365	575	170	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
T5600 S 17	365	575	170	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

Dati del prodotto per il consumo energetico

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo i requisiti dei regolamenti UE 811/2013, 812/2013, e s.m.i. a integrazione della direttiva 2010/30/UE.	T5600 S 12	T5600 S 15	T5600 S 17
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	A		
Scala di classi per l'efficienza energetica	A* --> F		
Profilo di carico dichiarato	M	XL	
Emissioni di ossido di azoto NOx (mg/kWh)	29	31	26
Livello della potenza sonora all'interno (L _{wa}) [dB(A)]	58	59	63

Caratteristiche tecniche Therm 5600 S

Dati tecnici	T5600 S 12	T5600 S 15	T5600 S 17
Versione	Metano(1), GPL(2)		
Potenza termica nominale (P _n) [kW]	20,7	27,0	29,1
Potenza termica minima (P _{n,min}) [kW]	4,3	4,7	5,2
Portata termica nominale (Q _n) [kW]	23,0	30,0	32,0
Portata termica minima (Q _{n,min}) [kW]	4,5	5,0	5,5
Campo di modulazione (P _{n,min})-(P _n) [kW]	4,3 - 20,7	4,7 - 27,0	5,2 - 29,1
Portata d'acqua erogata con ΔT 25 °C [l/min]	12	15	17
Efficienza al 100 % della portata termica nominale (η _{u,Hi,100%}) [%]	90		
Efficienza al 30 % della portata termica nominale (η _{u,Hi,30%}) [%]	95	94	93
Pressione massima di funzionamento ammessa (P _{w,max})(P _w) ⁽³⁾ [bar]	12		
Pressione minima di funzionamento (P _{w,min}) [bar]	0,1		
Alimentazione elettrica [VAC/Hz]	230		
Potenza massima assorbita [W]	34	37	40
Grado di Protezione elettrica [IP]	IPX4D		
Peso [kg]	13	13	15
Tipo di installazione	B ₂₃ , B ₃₃ , B ₅₃ , C ₁₃ , C ₃₃ , C ₄₃ , C ₅₃ , C ₆₃ , C ₈₃		

⁽¹⁾ Modelli funzionanti ad aria propanata mediante apposito kit di conversione, rivolgersi al Servizio Assistenza Termotecnica

⁽²⁾ Modelli convertibili a Metano mediante apposito kit di conversione, rivolgersi al Servizio Assistenza