


CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE
R 595 283	155		1/2"	Bocca di erogazione fissa a parete Ø 24 – ottone lucidato e cromato – con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto – rosetta Ø 58 <i>Wall installation – 7 l/min. – rosette Ø 58</i>
R 596 283	195		1/2"	Bocca di erogazione fissa a parete Ø 24 – ottone lucidato e cromato – con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto – rosetta Ø 58 <i>Wall installation – 7 l/min. – rosette Ø 58</i>
R 595/2	160		1/2"	Brevettato – bocca di erogazione fissa a parete – ottone lucidato e cromato con rompighetto – incorporato riduttore di portata di 7 litri/minuto facilmente ispezionabile – rosetta Ø 58 <i>Patented – wall installation flow reducer 7 l/min. easily to check – rosette Ø 58</i>
R 596/2	210		1/2"	Brevettato – bocca di erogazione fissa a parete – ottone lucidato e cromato con rompighetto – incorporato riduttore di portata di 7 litri/minuto facilmente ispezionabile – rosetta Ø 58 <i>Patented – wall installation flow reducer 7 l/min. easily to check – rosette Ø 58</i>

BOCCE DI EROGAZIONE ANTIVANDALO CON ECONOMIZZATORE 7 LITRI/MINUTO

VANDAL-PROOF SPOUTS WITH ECONOMIZER 7 L/MIN.

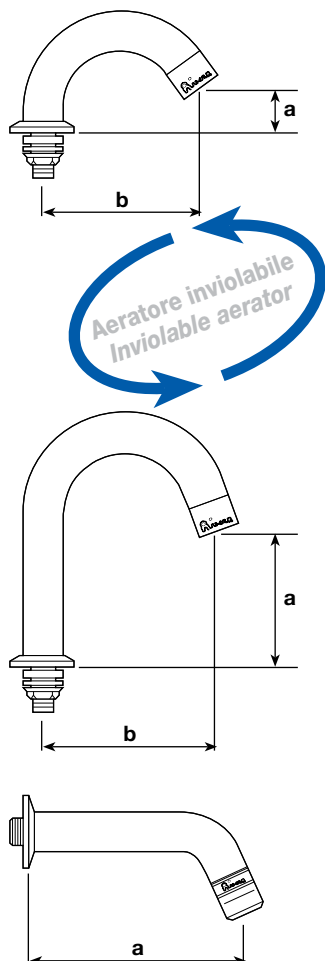

CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE
R 580 283	45	135	1/2"	Bocca fissa bassa per lavabo – in dotazione chiave a brugola per la manutenzione – ottone lucidato e cromato Ø 28 – aeratore antivandalo con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto incorporato – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio <i>Fixed – 7 l/min. – vandal proof – hole 27 mm.</i>
R 582 283	90	135	1/2"	Bocca fissa Ø 28 alta antivandalo per lavabo – in dotazione chiave a brugola per la manutenzione – aeratore antivandalo con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto incorporato – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio <i>Fixed – 7 l/min. – vandal proof – hole 27 mm.</i>
R 584 283	215		1/2"	Bocca fissa a parete – in dotazione chiave a brugola per la manutenzione – ottone lucidato e cromato Ø 28 – aeratore antivandalo con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto incorporato – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio <i>Fixed – 7 l/min. – vandal proof – hole 27 mm.</i>