




- Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia.
- Raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm
 - Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura
 - Doccetta Idealrain Cube 1 funzione con diametro 100 mm
 - Supporto fisso
 - Tubo flessibile da 1500 mm
 - Raccordo conico da 1/2"

A6547AA


Cromato. Con accessori.

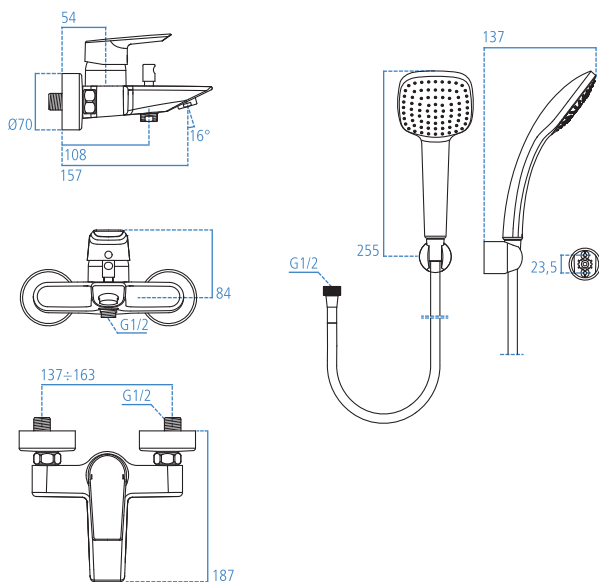

- Miscelatore monocomando da incasso per doccia.
- Attacchi di alimentazione e scarico da 1/2"
 - Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
 - Corpo ad incasso incluso nella confezione
 - Senza componenti doccia

A6548AA

Cromato.

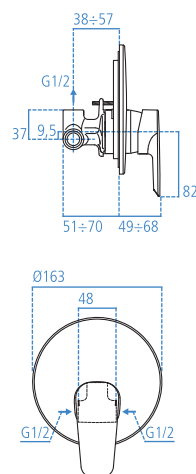

- Miscelatore monocomando da incasso vasca/doccia con deviatore.
- Attacchi di alimentazione e scarico da 1/2"
 - Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
 - Corpo ad incasso incluso nella confezione
 - Senza componenti doccia

A6549AA

Cromato.

